

MATÉRIELS DE FABRICATION pour produits en béton moulé

FOG 300/C

Dispositif de pulvérisation d'agent démoulant




FOG 300/C est un dispositif conçu spécifiquement pour la pulvérisation automatique d'agent démoulant sur des moules de types divers, destinés à contenir du béton. Ceci dans le respect de la législation puisqu'un filtre assure le traitement des brouillards qui ainsi, ne sont pas rejetés dans l'air ambiant.

Muni de nombreux réglages et d'une régulation précise du débit de produit, cet appareil garantit un dépôt répétable de la juste quantité d'agent démoulant sur chaque moule. De fait, il permet de s'affranchir de toute dépendance du "tour de main" d'un Opérateur dédié. Quand on sait combien pèse la régularité de pulvérisation sur la qualité finale des produits moulés en béton, cet argument est déterminant dans le choix d'un tel dispositif.

La cabine, combinée à un convoyeur permet le traitement des moules au passage. Un variateur de fréquence assure une possibilité de réglage de la vitesse de défilement des moules sous les pistolets de pulvérisation. Ces derniers accessibles par un large capot amovible sont réglables en orientation et en distances. Le déclenchement et l'arrêt de la pulvérisation sont assurés par des capteurs, tout comme la mise en route du convoyeur. Une cartérisation inférieure complète et un bac de rétention permettent la récupération de l'excédent de produit.

Dimensions: L = 3000 x l = 1800 x h = 1600
Dimensions maxi de passage des moules : 800x120h
Entraxe des courroies : 300

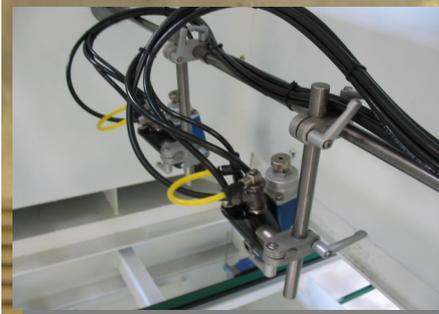

Revendeur



BUSSI mécanique générale.

12 Av. du compagnonnage
Z.A. Fontcouverte - F84 000 Avignon
Tel: +33 490 88 57 26 - Fax: + 33 490 87 08 97
e-mail: bussimg@wanadoo.fr